

## WASHING MACHINE

**Publication number:** JP2004166938 (A)

**Publication date:** 2004-06-17

**Inventor(s):** OE HIROKAZU; KAMII TOSHIHIRO; HIRAMOTO RIE

**Applicant(s):** SHARP KK

**Classification:**

- international: D06F39/08; D06F33/02; D06F35/00; D06F37/20;  
D06F39/08; D06F33/02; D06F35/00; D06F37/20; (IPC1-  
7): D06F39/08; D06F33/02

- European: D06F35/00B2; D06F35/00; D06F37/20B

**Application number:** JP20020335778 20021119

**Priority number(s):** JP20020335778 20021119

**Also published as:**

JP4017504 (B2)

EP1580313 (A1)

EP1580313 (A4)


US2006130533 (A1)

TW254757 (B)

more >>

### Abstract of JP 2004166938 (A)

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a washing machine by which an effect for putting metal ions with an antibacterial activity is sufficiently shown, and a balance correction processing in consideration of the presence of the put-in metal ion is performed when unbalance is detected in the spin-drying rotation of a washing tub which is conducted after putting in the metal ion.

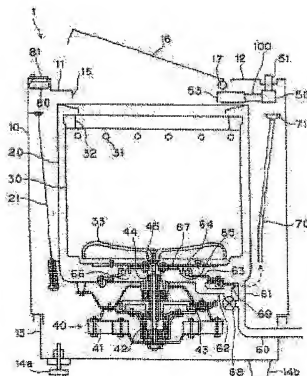

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-166938

(P2004-166938A)

(43) 公開日 平成16年6月17日(2004.6.17)

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>

D06F 39/08

D06F 33/02

F I

D06F 39/08

D06F 33/02

D06F 33/02

3 O I Z

J

T

テーマコード(参考)

3 B 1 5 5

審査請求 未請求 請求項の数 13 O L (全 27 頁)

(21) 出願番号

特願2002-335778(P2002-335778)

(22) 出願日

平成14年11月19日(2002.11.19)

(71) 出願人

000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町2-2番22号

(74) 代理人

100085501

弁理士 佐野 静夫

(74) 代理人

100111811

弁理士 山田 茂樹

(74) 代理人

100121258

弁理士 小寺 淳一

(72) 発明者

大江 宏和

大阪府大阪市阿倍野区長池町2-2番22号

シャープ株式会社内

(72) 発明者

神井 敬宏

大阪府大阪市阿倍野区長池町2-2番22号

シャープ株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 洗濯機

(57) 【要約】

【課題】 抗菌性を有する金属イオンの投入効果をフルに発揮でき、また、金属イオン投入後に実行される洗濯槽の脱水回転時にアンバランスを検知した場合は、投入済みの金属イオンの存在に配慮したバランス修正処理が行われるようにした洗濯機を提供する。

【解決手段】 洗濯機1は、最終すすぎ工程において、イオン溶出ユニット100で生成した金属イオンを水に投入することができる。金属イオンを投入することとした場合の最終すすぎ工程の所要時間は、金属イオンを投入しない場合に比べて長い。金属イオンを投入したときは、すすぎ工程に強水流期間と弱水流期間又は強水流期間と静止期間が置かれる。金属イオン投入後に実行される洗濯槽30の脱水回転時にアンバランスを検知した場合は、金属イオンを投入しなかった場合のアンバランス検知時とは異なる処理が実行される。

【図1】



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

洗濯工程中の所定工程で、抗菌性を有する金属イオンを水に投入することができるようにした洗濯機において、

金属イオンを投入することとした場合の前記所定工程の時間を、金属イオンを投入しない場合に比べ長くしたことを特徴とする洗濯機。

## 【請求項 2】

洗濯工程中の所定工程で、抗菌性を有する金属イオンを水に投入することができるようにした洗濯機において、

前記所定工程に強水流期間と弱水流期間又は強水流期間と静止期間が置かれることを特徴とする洗濯機。 10

## 【請求項 3】

前記強水流期間と弱水流期間又は強水流期間と静止期間の時間比率を、洗濯槽内の水量及び／又は洗濯物量にかかわらず一定としたことと特徴とする請求項 2 に記載の洗濯機。

## 【請求項 4】

前記強水流期間と弱水流期間又は強水流期間と静止期間の時間比率を、洗濯槽内の水量及び／又は洗濯物量に応じて変化させることと特徴とする請求項 2 に記載の洗濯機。

## 【請求項 5】

注水すすが可能な洗濯機において、

注水すす時に注ぐ水の中に、抗菌性を有する金属イオンを投入できるようにしたことを特徴とする洗濯機。 20

## 【請求項 6】

洗濯工程中の所定工程で、抗菌性を有する金属イオンを水に投入することができるようにした洗濯機において、

金属イオン投入後に実行される洗濯槽の脱水回転時にアンバランスを検知した場合は、金属イオンを投入しなかった場合のアンバランス検知時とは異なる処理が実行されることを特徴とする洗濯機。

## 【請求項 7】

前記異なる処理が、金属イオン添加水を給水して 行うバランス修正すすぎであることと特徴とする請求項 6 に記載の洗濯機。 30

## 【請求項 8】

金属イオン添加水を給水してバランス修正すすぎを行う場合、金属イオン投入量をそれ以前の工程における金属イオン投入量より少なくすることを特徴とする請求項 7 に記載の洗濯機。

## 【請求項 9】

前記異なる処理が、給水されているのが金属イオン非添加水であることを表示及び／又は報知しつつ金属イオン非添加水を給水して 行うバランス修正すすぎであることを特徴とする請求項 6 に記載の洗濯機。

## 【請求項 10】

前記異なる処理が、脱水回転の中止と、アンバランスを検知した旨の表示及び／又は報知であることを特徴とする請求項 6 に記載の洗濯機。 40

## 【請求項 11】

アンバランス検知が複数回にわたる場合、回によって実行される処理が変わることを特徴とする請求項 6 に記載の洗濯機。

## 【請求項 12】

アンバランス検知後の処理が複数種類用意されているとともに、実行される処理の種類及び／又は順序が選択可能であることを特徴とする請求項 6 又は請求項 11 に記載の洗濯機。

## 【請求項 13】

電極間に電圧を印加して金属イオンを溶出させるイオン溶出ユニットにより、前記金属イ 50

オンが生成されることを特徴とする請求項1～請求項12のいずれかに記載の洗濯機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、洗濯物及び、洗濯槽など洗濯機各部を抗菌作用のある金属イオンで殺菌することのできる洗濯機に関する。特に、電極間に電圧を印加して金属イオンを溶出させるイオン溶出ユニットを備えた洗濯機に関する。

【0002】

【従来の技術】

洗濯機で洗濯を行う際、水、特にすすぎ水に仕上物質を加えることが良く行われる。仕上物質として一般的なものは柔軟剤やのり剤である。これに加え、最近では洗濯物に抗菌性を持たせる仕上処理のニーズが高まっている。

【0003】

洗濯物は、衛生上の観点からは天日干しをすることが望ましい。しかしながら近年では、女性就労率の向上や核家族化の進行により、日中は家に誰もいないという家庭が増えている。このような家庭では室内干しに充たざるを得ない。日中誰かが在宅している家庭にあって、雨天の折りは室内干しをすることになる。

【0004】

室内干しの場合、天日干しに比べ洗濯物に細菌やカビが繁殖しやすくなる。梅雨時のような高温時や低温時など、洗濯物の乾燥に時間がかかる場合にこの傾向は顕著である。繁殖状況によっては洗濯物が臭いを放つときもある。このため、日常的に室内干しを余儀なくされる家庭では、細菌やカビの繁殖を抑制するため、布類に抗菌処理を施したいという要請が強い。

【0005】

最近では繊維に抗菌防臭加工や制菌加工を施した衣類も多くなっている。しかしながら家庭内の繊維製品をすべて抗菌防臭加工済みのものとするのは困難である。また抗菌防臭加工の効果は洗濯を重ねるにつれ落ちて行く。

【0006】

そこで、洗濯の都度洗濯物を抗菌処理しようという考えが生まれた。例えば特許文献1には、銀イオン、銅イオンなど殺菌力を有する金属イオンを発生するイオン発生機器を装備した電気洗濯機が記載されている。特許文献2には電界の発生によって洗浄液を殺菌するようにした洗濯機が記載されている。特許文献3には洗浄水に銀イオンを添加する銀イオン添加ユニットを具備した洗濯機が記載されている。

【0007】

【特許文献1】

実開平5-74487号公報

【特許文献2】

特開2000-98691号公報

【特許文献3】

特開2001-276484号公報

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、洗濯工程中の所定工程で、抗菌性を有する金属イオンを水に投入することができるとした洗濯機において、金属イオンの投入効果をフルに発揮できる洗濯機を提供することを目的とする。また、金属イオン投入後に実行される洗濯槽の脱水回転時にアンバランスを検知した場合は、投入済みの金属イオンの存在に配慮したバランス修正処理が行われるようにした洗濯機を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明では洗濯機を次のように構成した。

10

20

30

40

50

## 【0010】

(1) 洗濯工程中の所定工程で、抗菌性を有する金属イオンを水に投入することができるとした洗濯機において、金属イオンを投入することとした場合の前記所定工程の時間を、金属イオンを投入しない場合に比べ長くした。

## 【0011】

金属イオンが洗濯物に十分に吸着されるにはある程度の時間を必要とする。この構成によれば、金属イオンを投入することとした場合、投入しない場合に比べて工程の時間を長くしたため、金属イオンを洗濯物に十分付着させ、所期の抗菌効果を発揮させることができる。

## 【0012】

(2) 洗濯工程中の所定工程で、抗菌性を有する金属イオンを水に投入することができるとした洗濯機において、前記所定工程に強水流期間と弱水流期間又は強水流期間と静止期間が置かれるものとした。

## 【0013】

金属イオンを洗濯物に付着させるのに、必ずしも水を強く する必要はある訳ではない。この構成によれば、金属イオンを水中に均一に分散させ、また洗濯物の隅々にまで金属イオンを行き届かせるための強水流期間の他、金属イオンが洗濯物に付着するのを静かに待つ弱水流期間又は静止期間を設けているので、洗濯物の布傷みを早めることもなく、電力消費を増大させることもない。また弱水流が生じていることにより、使用者には洗濯機が運転中であることがわかり、洗濯機が故障したのではないかと心配せずに済む。

## 【0014】

(3) 上記のような洗濯機において、前記強水流期間と弱水流期間又は強水流期間と静止期間の時間比率を、洗濯槽内の水量及び／又は洗濯物量にかかわらず一定とした。

## 【0015】

この構成によれば、制御のプログラミングが容易になる。

## 【0016】

(4) 上記のような洗濯機において、前記強水流期間と弱水流期間又は強水流期間と静止期間の時間比率を、洗濯槽内の水量及び／又は洗濯物量に応じて変化させるものとした。

## 【0017】

この構成によれば、強水流期間と弱水流期間又は強水流期間と静止期間の比率を水量や洗濯物量に応じて適切に設定でき、布傷みを低減し、電力も不必要に消費しないこととすることができるとする。

## 【0018】

(5) 注水すずぎが可能な洗濯機において、注水すずぎ時に注ぐ水の中に、抗菌性を有する金属イオンを投入できるようにした。

## 【0019】

この構成によれば、注水すずぎ時にも水中の金属イオン濃度が低下することがなく、必要な量の金属イオンを洗濯物に付着させることができる。

## 【0020】

(6) 洗濯工程中の所定工程で、抗菌性を有する金属イオンを水に投入することができるとした洗濯機において、金属イオン投入後に実行される洗濯槽の脱水回転時にアンバランスを検出した場合は、金属イオンを投入しなかった場合のアンバランス検出時とは異なる処理が実行されるものとした。

## 【0021】

この構成によれば、金属イオン投入後の脱水回転でアンバランスを検出した場合には、金属イオンの抗菌効果に配慮したバランス修正処理を実行することができる。

## 【0022】

(7) 上記のような洗濯機において、前記異なる処理が、金属イオン添加水を給水して行うバランス修正すずぎであるものとした。

## 【0023】

10

20

30

40

50

この構成によれば、新たに水を注いでバランス修正すずを行なう場合でも、その水に金属イオンが含まれているため、洗濯物に施した抗菌処理の効果が薄れない。

【0024】

(8) 上記のような洗濯機において、金属イオン添加水を給水してバランス修正すずを行なう場合、金属イオン投入量をそれ以前の工程における金属イオン投入量より少なくした

【0025】

この構成によれば、一度金属イオンで処理した洗濯物に、不必要に多量の金属イオンを補給することがなく、金属イオンの消費を抑えることができる。

【0026】

(9) 上記のような洗濯機において、前記異なる処理が、給水されているのが金属イオン非添加水であることを表示及び／又は報知しつつ金属イオン非添加水を給水して を行なうバランス修正すずであるものとした。

【0027】

バランス修正時に金属イオン添加水を使用すると、設計寿命より早く金属が消費され、金属イオンを使用できなくなる時期が早く到来する可能性がある。この構成によれば、金属イオンの消費を抑えるために金属イオン非添加水でバランス修正すずを行なった場合にはその旨が表示及び／又は報知され、使用者は所望の抗菌効果が得られない可能性があることを知ることができる。

【0028】

(10) 上記のような洗濯機において、前記異なる処理が、脱水回転の中止と、アンバランスを検知した旨の表示及び／又は報知であるものとした。

【0029】

この構成によれば、バランス修正すずなどを実施せず、アンバランスが生じていることを使用者に知らせる使用者の手で洗濯物のバランスを修正してもらうことにより、金属イオンの消費を抑えつつ、使用者が期待している抗菌効果を得ることがができる。

【0030】

(11) 上記のような洗濯機において、アンバランス検知が複数回にわたる場合、回によって実行される処理が変わるものとした。

【0031】

アンバランスを検知する度に金属イオン添加水でバランス修正を行っていたのでは金属イオンのもととなる金属が早く減耗してしまう。この構成によれば、金属イオン添加水の使用を伴わないバランス修正の処理などもとり混ぜることにより、金属の減耗を抑えることができる。

【0032】

(12) 上記のような洗濯機において、アンバランス検知後の処理が複数種類用意されているとともに、実行される処理の種類及び／又は順序が選択可能であるものとした。

【0033】

この構成によれば、金属イオンを惜しみなく使って抗菌効果を維持することを優先させるか、あるいは金属イオンの節約を優先させるかなど、使用者の意向に応じた処理をさせることができる。

【0034】

(13) 上記のような洗濯機において、電極間に電圧を印加して金属イオンを溶出させるイオン溶出ユニットにより、前記金属イオンが生成されるものとした。

【0035】

この構成によれば、電圧・電流の制御や電圧印加時間の制御により水中の金属イオン濃度を容易に調整でき、洗濯物に所期の抗菌効果を生じさせることができる。

【0036】

【発明の実施の形態】

【0037】

10

20

30

40

50

以下、本発明の実施形態を図に基づき説明する。

#### 【0038】

図1は洗濯機1の全体構成を示す垂直断面図である。洗濯機1は全自動型のものであり、外箱10を構える。外箱10は直方体形状で、金属又は合成樹脂により成形され、その上面と底面は開口部となっている。外箱10の上面開口部には合成樹脂製の上面板11を重ね、外箱10にネジで固定する。図1において左側が洗濯機1の正面、右側が背面であり、背面側に位置する上面板11の上面に同じく合成樹脂製のバックパネル12を重ね、外箱10又は上面板11にネジで固定する。外箱10の底面開口部には合成樹脂製のベース13を重ね、外箱10にネジで固定する。これまでに述べてきたネジはいずれも図示しない。

10

#### 【0039】

ベース13の四隅には外箱10を床の上に支えるための脚部14a、14bが設けられている。背面側の脚部14bはベース13に一体成型した固定脚である。正面側の脚部14aは高さ可変のネジ脚であり、これを回して洗濯機1のレベル出しを行う。

#### 【0040】

上面板11には後述する洗濯槽に洗濯物を投入するための洗濯物投入口15が形設される。洗濯物投入口15を蓋16が上から覆う。蓋16は上面板11にヒンジ部17で結合され、垂直面内で回転する。

#### 【0041】

外箱10の内部には水槽20と、脱水槽を兼ねる洗濯槽30を配置する。水槽20も洗濯槽30も上面が開口した円筒形のカップの形状を呈しており、各々軸線を垂直にし、水槽20を外側、洗濯槽30を内側とする形で同心的に配置される。水槽20をサスペンション部材21が吊り下げる。サスペンション部材21は水槽20の外面下部と外箱10の内面コーナー部とを連結する形で計4箇所に配備され、水槽20を水平面内で揺動させるように支持する。

20

#### 【0042】

洗濯槽30は上方に向かい緩やかなテーパで広がる周壁を有する。この周壁には、その最上部に環状に配置した複数個の脱水孔31を除き、液体を通すための開口部はない。すなわち洗濯槽30はいわゆる「穴なし」タイプである。洗濯槽30の上部開口部の縁には、洗濯物の脱水のための洗濯槽30を高速回転させたときに振動を抑制する動きをする環状のランサ82を装着する。洗濯槽30の内部底面には槽内で洗濯水あるいはすすぎ水の流動を生じさせるためのバルセータ83を配置する。

30

#### 【0043】

水槽20の下面には駆動ユニット40が装着される。駆動ユニット40はモータ41、クラッチ機構42、及びブレーキ機構43を含み、その中心部から脱水軸44とバルセータ軸45を上向きに突出させている。脱水軸44とバルセータ軸45は脱水軸44を外側、バルセータ軸45を内側とする二重軸構造となっており、水槽20の中に入り込んだ後、脱水軸44は洗濯槽30に連結されてこれを支える。バルセータ軸45はさらに洗濯槽30の中に入り込み、バルセータ83に連結してこれを支える。脱水軸44と水槽20の間、及び脱水軸44とバルセータ軸45の間には各々水もれを防ぐためのシール部材を配置する。

40

#### 【0044】

バックパネル12の下空間には電磁的に開閉する給水弁50が配置される。給水弁50はバックパネル12を貫通して上方に突き出す接続管51を有する。接続管51には水道水などの上水を供給する給水ホース（図示せず）が接続される。給水弁50は洗濯槽30の内部に臨む位置に設けた容器状の吸水口53に対して給水を行う。吸水口53は図2に示す構造を有する。

#### 【0045】

図2は吸水口53の模型の垂直断面図である。吸水口53は正面側が開口しており、その開口部から引き出し53aが挿入される。引き出し53aの内部は複数（実施形態では左

50

右 2 個) に区画されている。左側の区画は洗剤室 54 で、洗剤を入れておく準備空間となる。右側の区画は仕上剤室 55 で、洗濯用の仕上剤を入れておく準備空間となる。洗剤室 54 の底部には給水口 53 の内部に向かって開口する注水口 54a が設けられている。仕上剤室 55 にはサイホン部 57 が設けられている。給水口 53 は、引き出し 53a の下の箇所が洗濯槽 30 に注水する注水口 56 となっている。

【0046】

サイホン部 57 は、仕上剤室 55 の底面から垂直に立ち上がる内管 57a と、内管 57a にかみせられるキャップ状の外管 57b とからなる。内管 57a と外管 57b の間には水の通る隙間が形成されている。内管 57a の底部は給水口 53 の底部に向かって開口する。外管 57b の下端は仕上剤室 55 の底面と所定の隙間を保ち、ここが水の入口になる。内管 57a の上端を超えるレベルまで仕上剤室 55 に水が注ぎ込まれるとサイホンの作用が起り、水はサイホン部 57 を通って仕上剤室 55 から吸い出され、給水口 53 の底部へ、そこから注水口 56 を通って洗濯槽 30 へと落下する。

【0047】

給水弁 50 はメイン給水弁 50a とサブ給水弁 50b からなる。メイン給水弁 50a は相対的に流量大、サブ給水弁 50b は相対的に流量小に設定されている。流量の大小設定は、メイン給水弁 50a とサブ給水弁 50b の内部構造を互いに異ならせることにより実現してもよく、弁の構造そのものは同じとし、これに絞り率の異なる流量制限部材を組み合わせたことにより実現してもよい。接続管 51 はメイン給水弁 50a 及びサブ給水弁 50b の両方に共通である。

【0048】

メイン給水弁 50a はメイン給水経路 52a を通って給水口 53 の天井部の開口に接続される。この開口は洗剤室 54 に向かって開いており、従ってメイン給水弁 50a から流れ出した流量大の水はメイン給水経路 52a から洗剤室 54 に注ぎ込まれる。サブ給水弁 50b はサブ給水経路 52b を通って給水口 53 の天井部の開口に接続される。この開口は仕上剤室 55 に向かって開いており、従ってサブ給水弁 50b から流れ出した流量小の水はサブ給水経路 52b から仕上剤室 55 に注ぎ込まれる。すなわちメイン給水弁 50a から洗剤室 54 を通って洗濯槽 30 に注ぐ経路と、サブ給水弁 50b から仕上剤室 55 を通って洗濯槽 30 に注ぐ経路とは別系統である。

【0049】

図 1 に戻って説明を続ける。水槽 20 の底部には水槽 20 及び洗濯槽 30 の中の水を外箱 10 の外に排水する排水ホース 60 が取り付けられる。排水ホース 60 には排水管 61 及び排水管 62 から水が流れ込む。排水管 61 は水槽 20 の底面の外周寄りの箇所に接続されている。排水管 62 は水槽 20 の底面の中心寄りの箇所に接続されている。

【0050】

水槽 20 の内部底面には排水管 62 の接続箇所を内側に囲込むように環状の隔壁 63 が固定されている。隔壁 63 の上部には環状のシール部材 64 が取り付けられる。このシール部材 64 が洗濯槽 30 の底部外面に固定したディスク 65 の外周面に接触することにより、水槽 20 と洗濯槽 30 との間に独立した排水空間 66 が形成される。排水空間 66 は洗濯槽 30 の底部に形成した排水口 67 を介して洗濯槽 30 の内部に連通する。

【0051】

排水管 62 には電磁的に開閉する排水弁 68 が設けられる。排水管 62 の排水弁 68 の上流側にあたる箇所にはエアトラップ 69 が設けられる。エアトラップ 69 からは導圧管 70 が延び出す。導圧管 70 の上端には水位スイッチ 71 が接続される。

【0052】

外箱 10 の正面側には制御部 80 を配置する。制御部 80 は上面板 11 の下に置かれており、上面板 11 の上面に設けられた操作/表示部 81 を通って使用者からの操作指令を受け、駆動ユニット 40、給水弁 50、及び排水弁 68 に動作指令を発する。また制御部 80 は操作/表示部 81 に表示指令を発する。制御部 80 は後述するイオン溶出ユニットの駆動回路を含む。

10

20

30

40

50



## 【00053】

洗濯機1の動作につき説明する。蓋16を開け、洗濯物投入口15から洗濯槽30の中へ洗濯物を投入する。給水口58から引き出し53aを引き出し、その中の洗剤室54に洗剤を入れる。仕上剤室55には仕上剤(柔軟剤)を入れる。仕上剤(柔軟剤)は洗濯工程の途中で入れてもよいし、必要がなければ入れなくてもよい。洗剤と仕上剤(柔軟剤)のセットを終えたり引き出し53aを給水口58に押し込む。

## 【00054】

洗剤と仕上剤(柔軟剤)の投入準備を整えた後、蓋16を閉じ、操作/表示部81の操作ボタン群を操作して洗濯条件を選ぶ。最後にスタートボタンを押せば、図10～図13のフローチャートに従い洗濯工程が遂行される。

10

## 【00055】

図10は洗濯の全体工程を示すフローチャートである。ステップ8201では、設定した時刻に洗濯を開始する、予約運転の選択がなされているかどうかを確認する。予約運転が選択されていればステップ8206に進む。選択されていなければステップ8202に進む。

## 【00056】

ステップ8206に進んだ場合は運転開始時刻になったかどうかの確認が行われる。運転開始時刻になったらステップ8202に進む。

## 【00057】

ステップ8202では洗い工程の選択がなされているかどうかを確認する。選択がなされていればステップ8300に進む。ステップ8300の洗い工程の内容は別途図11のフローチャートで説明する。洗い工程終了後、ステップ8203に進む。洗い工程の選択がなされていない場合はステップ8202から直ちにステップ8203に進む。

20

## 【00058】

ステップ8203ではすすぎ工程の選択がなされているかどうかを確認する。選択されていればステップ8400に進む。ステップ8400のすすぎ工程の内容は別途図12のフローチャートで説明する。図10ではすすぎ工程を3回にわたって実施することとし、各回のステップ番号には「8400-1」「8400-2」「8400-3」と枝番号を付して表記している。すすぎ工程の回数は使用者が任意に設定できる。この場合は「8400-3」が最終のすすぎ工程になる。

30

## 【00059】

すすぎ工程終了後、ステップ8204に進む。すすぎ工程の選択がなされていない場合はステップ8208から直ちにステップ8204に進む。

## 【00060】

ステップ8204では脱水工程の選択がなされているかどうかを確認する。選択されていればステップ8500に進む。ステップ8500の脱水工程の内容は別途図13のフローチャートで説明する。脱水工程終了後、ステップ8205に進む。脱水工程の選択がなされていない場合はステップ8204から直ちにステップ8205に進む。

## 【00061】

ステップ8205では制御部80、特にその中に含まれる演算装置(マイクロコンピュータ)の終了処理が手順に従って自動的に進められる。また洗濯工程が完了したことを終了音で報知する。すべてが終了した後、洗濯機1は次の洗濯工程に備えて待機状態に戻る。

40

## 【00062】

続いて図11～図13に基づき洗い、すすぎ、脱水の各個別工程の内容を説明する。

## 【00063】

図11は洗い工程のフローチャートである。ステップ8301では水位スイッチ71の検知している洗濯槽30内の水位データのとり込みが行われる。ステップ8302では容量センシングの選択がなされているかどうかを確認する。選択されていればステップ8308に進む。選択されていなければステップ8302から直ちにステップ8303に進む。

## 【00064】

50

ステップ８３０８ではバルセータ８３の回転負荷により洗濯物の量を測定する。容量センシング後、ステップ８３０３に進む。

【００６５】

ステップ８３０８ではメイン給水弁５０αが開き、給水口５３を通じて洗濯槽３０に水が注がれる。メイン給水弁５０αは流量大に設定されているので水は速やかに洗濯槽３０に満ちて行く。洗剤室５４に入れられた洗剤も大量の水によって残らず押し流され、水に混じった状態で洗濯槽３０に投入される。排水弁６８は閉じている。水位スイッチ７１が設定水位を検知したらメイン給水弁５０αは閉じる。そしてステップ８３０４に進む。

【００６６】

ステップ８３０４ではなみせ運転を行う。バルセータ８３が反転回転し、洗濯物と水をして、洗濯物を水になみせする。これにより、洗濯物に水を十分に吸収させる。また洗濯物の各所にとりわけていた空気を逃がす。なみせ運転の結果、水位スイッチ７１の検知する水位が当初より下がったときは、ステップ８３０５でメイン給水弁５０αを開いて水を補給し、設定水位を回復させる。

【００６７】

「布質センシング」を行う洗濯コースを選んでいれば、なみせ運転と共に布質センシングが実施される。なみせ運転を行った後、設定水位からの水位変化を検出し、水位が規定値以上に低下していれば吸水性の高い布質であると判断する。

【００６８】

ステップ８３０５で決定した設定水位が得られた後、ステップ８３０６に移る。使用者の設定に従い、モータ４１がバルセータ８３を所定のパターンで回転させ、洗濯槽３０の中に洗濯のための主水流を形成する。この主水流により洗濯物の洗濯が行われる。脱水軸４４にはブレーキ装置４３によりブレーキがかかっており、洗濯水及び洗濯物が動いても洗濯槽３０は回転しない。

【００６９】

主水流の期間が経過した後、ステップ８３０７に進む。ステップ８３０７ではバルセータ８３が小刻みに反転して洗濯物をほぐし、洗濯槽３０の中に洗濯物がバランス良く配分されるようにする。これは洗濯槽３０の脱水回転に備えるためである。

【００７０】

続いて図１２のフローチャートに基づきすすぎ工程の内容を説明する。最初にステップ８５００の脱水工程が来るが、これについては図１３のフローチャートで説明する。脱水後、ステップ８４０１に進む。ステップ８４０１ではメイン給水弁５０αが開き、設定水位まで給水が行われる。

【００７１】

給水後、ステップ８４０２に進む。ステップ８４０２ではなみせ運転が行われる。ステップ８４０２のなみせ運転では、ステップ８５００（脱水工程）で洗濯槽３０に貼り付いた洗濯物を剥離し、水になみせ、洗濯物に水を十分に吸収させる。

【００７２】

なみせ運転の後、ステップ８４０３に進む。なみせ運転の結果、水位スイッチ７１の検知する水位が当初より下がっていたときはメイン給水弁５０αを開いて水を補給し、設定水位を回復させる。

【００７３】

ステップ８４０３で設定水位を回復した後、ステップ８４０４に進む。使用者の設定に従い、モータ４１がバルセータ８３を所定のパターンで回転させ、洗濯槽３０の中にすすぎのための主水流を形成する。この主水流により洗濯物のすすぎが行われる。脱水軸４４にはブレーキ装置４３によりブレーキがかかっており、すすぎ水及び洗濯物が動いても洗濯槽３０は回転しない。

【００７４】

主水流の期間が経過した後、ステップ８４０５に移る。ステップ８４０５ではバルセータ８３が小刻みに反転して洗濯物をほぐす。これにより洗濯槽３０の中に洗濯物がバランス

10

20

30

40

50

良く配分されるようにし、脱水回転に備える。

【0075】

上記説明では洗濯槽30の中にすすぎ水をためておいてすすぎを行う「ためすすぎ」を実行するものとしたが、常に新しい水を補給する「注水すすぎ」、あるいは洗濯槽30を低速回転させながら給水口53より洗濯物に水を注ぎかける「シャワーすすぎ」を行うこととしてもよい。

【0076】

なお最終回のすすぎでは上記と少し異なるシーケンスが実行されるが、これについては後で詳しく説明する。

【0077】

続いて図13のフローチャートに基づき脱水工程の内容を説明する。まずステップ8501で排水弁68が開く。洗濯槽30の中の洗濯水は排水空間66を通じて排水される。排水弁68は脱水工程中は開いたままである。

【0078】

洗濯物から大部分の洗濯水が抜けたところでクラッチ装置42及びブレーキ装置43が切り替わる。クラッチ装置42及びブレーキ装置43の切り替えタイミングは排水開始前、又は排水と同時によい。モータ41が今度は脱水軸44を回転させる。これにより洗濯槽30が脱水回転を行う。パルセータ33も洗濯槽30とともに回転する。

【0079】

洗濯槽30が高速で回転すると、洗濯物は遠心力で洗濯槽30の内周壁に押しつけられる。洗濯物に含まれていた洗濯水も洗濯槽30の周壁内面に集まってくるが、前述の通り、洗濯槽30はテーパ状に上方に広がっているため、遠心力を受けた洗濯水は洗濯槽30の内面を上昇する。洗濯水は洗濯槽30の上端にたどりついたところで脱水孔31から放出される。脱水孔31を離れた洗濯水は水槽20の内面にたまりつけられ、水槽20の内面を伝って水槽20の底部に流れ落ちる。そして排水管61と、それに続く排水ホース60を通過して外箱10の外に排出される。

【0080】

図13のフローでは、ステップ8502で比較的低速の脱水運転を行った後、ステップ8503で高速の脱水運転を行う構成となっている。ステップ8503の後、ステップ8504に移行する。ステップ8504ではモータ41への通電を断ち、停止処理を行う。

【0081】

さて、洗濯機1はイオン溶出ユニット100を備える。イオン溶出ユニット100はメイン給水管52αの下流側に接続される。以下図3～図9に基づきイオン溶出ユニット100の構造と機能、及び洗濯機1に搭載されて果たす役割につき説明する。

【0082】

図3は給水弁50、イオン溶出ユニット100、及び給水口53の配置関係を示す部分上面図である。イオン溶出ユニット100の両端はメイン給水管52αと給水口53とに直接接続されている。すなわちイオン溶出ユニット100は単独でメイン給水経路52αの全体を構成する。サブ給水経路52bは給水口53から突出したパイプとサブ給水弁50bとをホースで連結して構成される。なお図1の模型的表現では、説明の都合上、給水弁50、イオン溶出ユニット100、及び給水口53を洗濯機1の前後方向に並べて描いているが、実際の洗濯機ではこれらは前後方向ではなく左右方向に沿って並び形配置される。

【0083】

図4～図8にイオン溶出ユニットの構造を示す。図4は上面図である。図5は垂直断面図で、図4において線A-Aに沿って切断したものである。図6も垂直断面図で、図4において線B-Bに沿って切断したものである。図7は水平断面図である。図8は電極の斜視図である。

【0084】

イオン溶出ユニット100は透明又は半透明の合成樹脂（無色又は着色）、あるいは不透

10

20

30

40

50

明の合成樹脂からなるケース１１０を有する。ケース１１０は上面の開口したケース本体１１０αとその上面開口を閉ざす蓋１１０βとにより構成される（図５参照）。ケース本体１１０αは細長い形状を有しており、長手方向の一方の端に水の流入口１１１、他方の端に水の流出口１１２を備える。流入口１１１と流出口１１２はいずれもパイプ形状をなす。流出口１１２の断面積は流入口１１１の断面積より小さい。

【００８５】

ケース１１０は長手方向を水平方向として配置されるものであるが、このように水平に配置されたケース本体１１０αの底面は、流出口１１２に向かい次第に下がる傾斜面となっている（図５参照）。すなわち流出口１１２はケース１１０の内部空間において最も低位に設けられている。

【００８６】

蓋１１０βは４本のネジ１７０によりケース本体１１０αに固定される（図４参照）。ケース本体１１０αと蓋１１０βの間にはシールリング１７１が挟み込まれている（図５参照）。

【００８７】

ケース１１０の内部には、流入口１１１から流出口１１２へと向かう水流に沿う形で、２枚の板状電極１１３、１１４が向かい合わせに配置されている。ケース１１０の中に水が存在する状態で電極１１３、１１４に所定の電圧を印加すると、電極１１３、１１４の陽極側から電極構成金属の金属イオンが溶出する。電極１１３、１１４は、一例として、 $2\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ 、厚さ $1\text{ mm}$ 程度の銀フレートを約 $5\text{ mm}$ の距離を隔てて配置する構成とすることができ、

【００８８】

電極１１３、１１４の材料は銀に限られない。抗菌性を有する金属イオンのものになる金属であればよい。銀の他、銅、銀と銅の合金、亜鉛などが選択可能である。銀電極から溶出する銀イオン、銅電極から溶出する銅イオン、及び亜鉛電極から溶出する亜鉛イオンは優れた殺菌効果や防カビ効果を発揮する。銀と銅の合金からは銀イオンと銅イオンを同時に溶出させることができる。

【００８９】

イオン溶出ユニット１００では、電圧の印加の有無で金属イオンの溶出／非溶出を選択できる。また電流や電圧印加時間を制御することにより金属イオンの溶出量を制御できる。ゼオライトなどの金属イオン担持体から金属イオンを溶出させる方式と比較した場合、金属イオンを投入するかどうかの選択や金属イオンの濃度の調節をすべて電気的に行えるので使い勝手が良い。

【００９０】

電極１１３、１１４は完全に平行に配置されている訳ではない。平面的に見ると、ケース１１０内を流れる水流に関し、上流側から下流側に向かって、言い換えれば流入口１１１から流出口１１２の方向に向かって、電極間の間隔が狭くなるように、テーパ状に配置されている（図７参照）。

【００９１】

ケース本体１１０αの平面形状も、流入口１１１の存在する端から流出口１１２の存在する端に向けて絞り込まれている。すなわちケース１１０の内部空間の断面積は上流側から下流側に向かって漸減する。

【００９２】

電極１１３、１１４は正面形状長方形であり、各々端子１１５、１１６が設けられる。端子１１５、１１６はそれぞれ電極１１３、１１４の下縁から垂下する形で、上流側となる電極端より内側に入り込んだ箇所に形設される。

【００９３】

電極１１３と端子１１５、及び電極１１４と端子１１６はそれぞれ同一の金属素材により一体成形される。電極１１５、１１６はケース本体１１０αの底壁に設けた貫通孔を通じてケース本体１１０αの下面に導出される。端子１１５、１１６がケース本体１１０αを

10

20

30

40

50

突き抜ける箇所には、図6の図中拡大図に見られるように水密シール172の処理が施される。水密シール172は後述する第2のスリーブ175とともに二重のシール構造を形成し、ここからの水もれを防ぐ。

【0094】

ケース本体110aの下面には、端子115、116を隔てる絶縁壁178が一体成形されている(図6参照)。端子115、116は図示しないケーブルを介して制御部80に付属する駆動回路に接続される。

【0095】

端子115、116のうち、ケース110の中に残っている部分は絶縁物質製のスリーブで保護される。2種類のスリーブが使用される。第1のスリーブ174は合成樹脂製であって、端子115、116の付け根部分に合される。第1のスリーブ174はその一部が電極113、114の一方の側面に張り出す形になっており、この部分の側面に突起を形成し、この突起を電極113、114に設けた透孔に係合させている(図6、7参照)。これにより、スリーブ174からの電極113、114の脱着が防がれている。第2のスリーブ175は軟質ゴム製で、第1のスリーブ174とケース本体110aの底壁との隙間を埋めるとともに、自身とケース本体110aとの隙間、及び自身と電極113、114との隙間からの水もれを防ぐ。

【0096】

前述のように端子115、116は電極113、114において上流側の箇所にあり、端子115、116に合される第1のスリーブ174により電極113、114の上流側の部分の支えが構成される。蓋110bの内面には第1のスリーブ174の位置に合わせてフォーク形状の支持部176が形成されており(図6参照)、この支持部176が第1のスリーブ174の上縁を挟み、第2のスリーブ175が第1のスリーブ174とケース本体110aとの隙間を埋めていることと相まって、しっかりとした支えを構成する。なおフォーク形状の支持部176は長短の指で電極113、114を挟み、これにより蓋110bの側でも電極113、114の間隔が適切に保たれるようになっている。

【0097】

電極113、114の下流側の部分もケース110の内面に設けた支持部により支えられる。ケース本体110aの底壁からはフォーク形状の支持部177が立ち上がり、蓋110bの天井面からは同じくフォーク形状の支持部178が、支持部177に向かい合う形で垂下している(図5、8参照)。電極113、114はそれぞれ下流側部分の下縁と上縁を支持部177、178で挟まれ、動かないように保持される。

【0098】

図7に見られるように、電極113、114は、互いに対向する面と反対側の面が、ケース110の内面との間に空間を生じる形で配置されている。また図5に見られるように、電極113、114はそれぞれ上縁及び下縁とケース110の内面との間に空間が生じるように配置されている(支持部176、177、178との接触部分は例外)。さらに、図7と図5のいずれにも見られるように、電極113、114の上流側及び下流側の縁とケース110の内面との間にも空間が置かれている。

【0099】

なおケース110の幅をもっと狭くせざるを得ない場合は、電極113、114の、互いに対向する側の面と反対側の面をケース110の内壁に密着させるような構成も可能である。

【0100】

電極113、114に異物が接触しないようにするため、電極113、114の上流側に金網製のストレーナーを配置する。実施形態の場合、図2に示すように、接続管51の中にストレーナー180が設けられている。ストレーナー180は給水弁50の中に異物が入り込まないようにするためのものであるが、イオン溶出ユニット100の上流側ストレーナーも兼ねる。

【0101】

10

20

30

40

50

電極 113、114 の下流側に金網製のストレーナー 181 を配置する。ストレーナー 181 は長期間の使用により電極 113、114 がやせ細ったとき、それが折れて破片が流失するのを防ぐ。ストレーナー 181 の配置場所としては、例えば流出口 112 を選択することができる。

【0102】

ストレーナー 180、181 の配置場所は上記の場所に限定されない。「電極の上流側」「電極の下流側」という条件を満たさずすれば、給水経路中のどこに配置してもよい。なおストレーナー 180、181 は取り外し可能とし、捕捉した異物を除去したり、目詰まりの原因物質を清掃したりすることができるようにする。

【0103】

図 9 に示すのはイオン溶出ユニット 100 の駆動回路 120 である。商用電源 121 にトランス 122 が接続され、100V を所定の電圧に降圧する。トランス 122 の出力電圧は全波整流回路 128 によって整流された後、定電圧回路 124 で定電圧とされる。定電圧回路 124 には定電流回路 125 が接続されている。定電流回路 125 は後述する電極駆動回路 150 に対し、電極駆動回路 150 内の抵抗値の変化にかかわらず一定の電流を供給するように動作する。

【0104】

商用電源 121 にはトランス 122 と並列に整流ダイオード 126 が接続される。整流ダイオード 126 の出力電圧はコンデンサ 127 によって平滑化された後、定電圧回路 128 によって定電圧とされ、マイクロコンピュータ 180 に供給される。マイクロコンピュータ 180 はトランス 122 の一次側コイルの一端と商用電源 121 との間に接続されたトライアック 129 を起動制御する。

【0105】

電極駆動回路 150 は NPN 型トランジスタ Q1 ~ Q4 とダイオード D1、D2、抵抗 R1 ~ R7 を図のように接続して構成されている。トランジスタ Q1 とダイオード D1 はフォトカプラ 151 を構成し、トランジスタ Q2 とダイオード D2 はフォトカプラ 152 を構成する。すなわちダイオード D1、D2 はフォトダイオードであり、トランジスタ Q1、Q2 はフォトトランジスタである。

【0106】

今、マイクロコンピュータ 180 からライン L1 にハイレベルの電圧、ライン L2 にローレベルの電圧又は OFF (ゼロ電圧) が与えられると、ダイオード D2 が ON になり、それに付随してトランジスタ Q2 も ON になる。トランジスタ Q2 が ON になると抵抗 R3、R4、R7 に電流が流れ、トランジスタ Q3 のベースにバイアスがかかり、トランジスタ Q3 は ON になる。

【0107】

一方、ダイオード D1 は OFF なのでトランジスタ Q1 は OFF、トランジスタ Q4 も OFF となる。この状態では、陽極側の電極 113 から陰極側の電極 114 に向かって電流が流れる。これによってイオン溶出ユニット 100 には陽イオンの金属イオンと陰イオンが発生する。

【0108】

イオン溶出ユニット 100 に長時間一方向に電流を流すと、図 9 で陽極側となっている電極 113 が消耗するとともに、陰極側となっている電極 114 には水中の不純物がスケールとして固着する。これはイオン溶出ユニット 100 の性能低下をもたらすので、強制的電極洗浄モードで電極駆動回路 150 を運転できるように構成されている。

【0109】

強制的電極洗浄モードでは、ライン L1、L2 の電圧を逆にして、電極 113、114 を逆方向に電流が流れるようにマイクロコンピュータ 180 が制御を切り替える。この場合、トランジスタ Q1、Q4 が ON、トランジスタ Q2、Q3 が OFF となる。マイクロコンピュータ 180 はカウンタ機能を有していて、所定カウント数に達する度に上述の切り替えを行う。

10

20

30

40

50

## 【0110】

電極駆動回路150内の抵抗の変化、特に電極113、114の抵抗変化によって、電極間を流れる電流値が減少するなどの事態が生じた場合は、定電流回路125がその出力電圧を上げ、電流の減少を防止する。しかしながら、累積使用時間が長くなるとイオン溶出ユニット100が寿命を迎え、強制的電極洗浄モードへの切り替えや、定電流回路125の出力電圧上昇を実施しても電流減少を防げなくなる。

## 【0111】

そこで本回路では、イオン溶出ユニット100の電極113、114間を流れる電流を抵抗R7に生じる電圧によって監視し、その電流が所定の最小電流値に至ると、それを電流検出回路160が検出するようにしている。最小電流値を検出したという情報はフォトカプラ168を構成するフォトダイオードD8からフォトトランジスタQ5を介してマイクロコンピュータ180に伝達される。マイクロコンピュータ180は線路L8を介して警告報知手段181を駆動し、所定の警告報知を行わせる。警告報知手段181は操作/表示部81又は制御部80に配置されている。

## 【0112】

また、電極駆動回路150内でのショートなどの事故については、電流が所定の最大電流値以上になったことを検出する電流検出回路161が用意されており、この電流検出回路161の出力に基づいてマイクロコンピュータ180は警告報知手段181を駆動する。さらに、定電流回路125の出力電圧が予め定めた最小値以下になると、電圧検出回路162がこれを検出し、同様にマイクロコンピュータ180が警告報知手段181を駆動する。

## 【0113】

イオン溶出ユニット100の生成した金属イオンは、次のようにして洗濯槽80に投入される。

## 【0114】

金属イオン及び仕上剤として用いられる柔軟剤は最終すすぎの段階で投入される。図14は最終すすぎのシーケンスを示すフローチャートである。最終すすぎでは、ステップ8500の脱水工程の後、ステップ8420に進む。ステップ8420では仕上物質の投入が選択されているかどうかを確認する。操作/表示部81による設定作業で「仕上物質の投入」が選択されていればステップ8421に進む。選択されていなければ図12のステップ8401に進み、それまでのすすぎ工程と同様のやり方で最終すすぎを遂行する。

## 【0115】

ステップ8421では投入すべき仕上物質が金属イオンと柔軟剤の2種類であるかどうかを確認する。操作/表示部81による設定作業で「金属イオンと柔軟剤」が選択されていればステップ8422に進む。選択されていなければステップ8426に進む。

## 【0116】

ステップ8422ではメイン給水弁50aとサブ給水弁50bの両方が開き、メイン給水経路52aとサブ給水経路52bの両方に水が流れる。

## 【0117】

ステップ8422は金属イオン溶出工程である。メイン給水弁50aに設定された、サブ給水弁50bに設定された水量よりも多い所定の水量の水がイオン溶出ユニット100の内部空間を満たしつつ流れる。それと同時に駆動回路120が電極113、114の間に電圧を印加し、電極構成金属のイオンを水中に溶出させる。電極構成金属が銀の場合、陽極側の電極において $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$ の反応が生じ、水中に銀イオン $Ag^+$ が溶出する。電極間を流れる電流は直流である。金属イオンを添加された水は洗剤室54に入り、注水口54aから注水口56を経て洗濯槽80に注ぎ込まれる。

## 【0118】

サブ給水弁50bからはメイン給水弁50aから流れ出すのよりも少量の水が流れ出し、サブ給水経路52bを通じて仕上剤室55に注ぎ込まれる。仕上剤室55に仕上剤（柔軟剤）が入れられていれば、その仕上剤（柔軟剤）はサイホン部57から水と共に洗濯槽8

10

20

30

40

50

0に投入される。金属イオンと同時に投入ということになる。仕上剤室55の中の水位が所定高さに達してはじめてサイホン効果が生じるので、時期が来て水が仕上剤室55に注入されるまで、液体の仕上剤（柔軟剤）を仕上剤室55に保持しておくことができる。

【0119】

所定量（サイホン部57にサイホン作用を起こさせるに足る量が、それ以上）の水を仕上剤室55に注入したところでサブ給水弁50は閉じる。なおこの水の注入工程すなわち仕上剤投入動作は、仕上剤（柔軟剤）が仕上剤室55に入れられているかどうかに関わりなく、「仕上剤の投入」が選択されていれば自動的に実行される。

【0120】

洗濯槽30に所定量の金属イオン添加水が投入され、以後金属イオン非添加水を設定水位まで注げばすずき水の金属イオン濃度が所定値に達すると判断されたところで電極113、114への電圧印加は停止する。イオン溶出ユニット100が金属イオンを生成しなくなった後もメイン給水弁50αは給水を続け、洗濯槽30の内部の水位が設定水位に達したところで給水を止める。

【0121】

上記のようにステップ8422で金属イオンと仕上剤（柔軟剤）を同時投入するのであるが、これは必ずしも、イオン溶出ユニット100が金属イオンを生成している時間に、サイホン作用で仕上剤（柔軟剤）が洗濯槽30に投入される時間が完全に重ならないとはならないということの意味するものではない。どちらかが前後にずれても構わない。イオン溶出ユニット100が金属イオンの生成を停止した後、金属イオン非添加水が追加注水されているときに仕上剤（柔軟剤）が投入されることとしてもよい。要は、一つのシーケンスの中で金属イオンの投入と仕上剤（柔軟剤）の投入がそれぞれ実行されればよい。

【0122】

前述のとおり、端子115は電極113に、端子116は電極114に、それぞれ同一金属材料で一体成形されている。このため、別の金属部品同士を接合した場合と異なり、電極と端子の間に電位差が生じず、腐食が発生することがない。また一体化することにより製造工程を簡略化することができる。

【0123】

電極113、114の間隔は、上流側から下流側に向かって狭くなるようにテーパ状に設定してある。このため電極は水の流れに沿い、減耗して板厚が薄くなったとき、びびり振動を生じにくく欠けにくい。また過度に変形して短絡する心配もない。

【0124】

電極113、114はケース110の内面との間に空間を生じる形で支持されている。このため、電極113、114からケース110の内面にかけて金属層が成長し、他方の電極との間に短絡現象を起こすようなことがない。

【0125】

端子115、116が電極113、114と一体であったとしても、使用に伴い電極113、114が減耗するのは仕方がないが、端子115、116が減耗するのは困る。本実施形態の場合、端子115、116のケース110内に位置する部分は絶縁物質製のスリーブ174、175で保護されており、通電による減耗が小さい。このため、使用过程中で端子115、116が折れるといった事態が防がれる。

【0126】

電極113、114において、端子115、116が設けられる箇所は上流側の端より内側に入り込んだ箇所である。電極113、114は互いの間隔の狭くなった部分より減耗して行く。端の部分の減耗も早いですが、端子115、116は電極113、114の中でも上流側の部分ではあるものの全くの端という訳ではなく、そこから内側に入り込んだ箇所にて形成されているので、電極の端から始まった減耗が端子に達して端子が根元から折れてしまうといった事態を心配せずに済む。

【0127】

電極113、114の上流側は第1のスリーブ174と支持部176とにより支持されて

10

20

30

40

50



いる。他方電極 113、114 の下流側は支持部 177、178 により支持されている。このように上流側と下流側とでしっかり支持されているため、水流の中にあっても電極 113、114 は振動しない。従って、振動が原因で電極 113、114 が折れるということがない。

#### 【0128】

端子 115、116 はケース本体 110a の底壁を貫通して下向きに突出する。このため、蒸気がケース 110a に接触したり（風呂水を用いて洗濯を行う場合、洗濯機 1 の内部に蒸気が侵入しやすい）、通水によりケース 110 が冷やされたりして、ケース 110 の外面に結露が生じたとしても、結露水は端子 115、116 に接続したケーブルを伝って流れ落ち、端子 115、116 とケース 110 との境界に滞留しない。従って端子 115、116 の間が結露水で短絡されるといった事態に発展することがない。ケース本体 110a は長手方向を水平にして配置されているので、電極 113、114 の側面に設けた端子 115、116 をケース本体 110a の底壁より下向きに突出させる構成とするのは容易である。

#### 【0129】

イオン溶出ユニット 100 の流出口 112 は流入口 111 よりも断面積が小さく、流路抵抗が大きい。このため、流入口 111 からケース 110 の中に入り込んだ水はケース 110 の内部に空気溜まりをつくることなく満ちあふれ、電極 113、114 をすっかり浸す。従って、電極 113、114 の中に金属イオン生成に関与しない箇所が生じ、この箇所が溶け残るといった事態は発生しない。

#### 【0130】

流出口 112 の断面積が流入口 111 の断面積より小さいだけでなく、ケース 110 の内部空間の断面積も上流側から下流側に向かって漸減している。このため、ケース 110 の内部で乱流や気泡が生じにくく、水流がスムーズになる。気泡が電極に溶け残りを生じさせることもない。金属イオンも速やかに電極 113、114 を離れ、電極 113、114 に逆流しないので、イオン溶出効率が向上する。

#### 【0131】

イオン溶出ユニット 100 は流量大であるメイン給水経路 52a に配置されていて、流れる水量が多い。このため、金属イオンはすぐにケース 110 から運び出され、電極 113、114 に逆流しない。従ってイオン溶出効率が向上する。

#### 【0132】

流出口 112 はケース 110 の内部空間において最も低位に設けられている。このため、イオン溶出ユニット 100 への通水を停止したとき、イオン溶出ユニット 100 の中の水はすべて流出口 112 から流出する。従って寒冷時にケース 110 内の残水が凍結し、イオン溶出ユニット 100 が故障する、あるいは破壊するといった事態は発生しない。

#### 【0133】

電極 113、114 の上流側にはストレーナー 180 が存在する。このため、イオン溶出ユニット 100 に供給される水の中に固形の異物が存在したとしても、その異物はストレーナー 180 で捕捉され、電極 113、114 まで届かない。従って異物が電極 113、114 を傷つけることがなく、また電極間が異物で短絡されて過大な電流が流れたり、金属イオン生成不足になったりすることもない。

#### 【0134】

電極 113、114 の下流側にはストレーナー 181 が存在する。長期間の使用により電極 113、114 が減耗したりもろくなったりし、折れて破片が流出するようなことがあったとしても、その破片はストレーナー 181 で捕捉され、それより下流には流れて行かない。従って電極 113、114 の破片が下流側の物品にダメージを与えるようなことがない。

#### 【0135】

本実施形態のようにイオン溶出ユニット 100 を洗濯機 1 に搭載している場合、ストレーナー 180、181 がなければ異物や電極の破片が洗濯物に付着することがあり得る。異

10

20

30

40

50

物や電極の破片は洗濯物を汚したり傷つけたりする可能性があり、また洗濯物に異物や電極の破片が付着したまま脱水乾燥が行われると、後でその洗濯物を着た人がそれらに触れて不快感を覚えたり、極端な場合は負傷するといった事態に結びつきかねないが、ストレーナー１８０、１８１があればそのような事態を避けることができる。

#### 【０１８６】

なおストレーナー１８０、１８１は必ず両方とも配置しなければならないということはない。なくても問題は生じないと判断できればその片方、ないしは両方を廃止することができる。

#### 【０１８７】

図１４のフローチャートに戻って説明を続ける。ステップＳ４２３では金属イオンと仕上剤（柔軟剤）が投入されたすすぎ水を強い水流（強水流）でし、洗濯物と金属イオンとの接触、及び洗濯物への仕上剤（柔軟剤）の付着を促進する。

#### 【０１８８】

強水流で十分にを行うことにより、金属イオンと仕上剤（柔軟剤）を水に均一に溶け込ませ、洗濯物の隅々にまで行き渡らせることができる。所定時間の間強水流で行った後、ステップＳ４２４に進む。

#### 【０１８９】

ステップＳ４２４では一転して弱い水流（弱水流）でのとなる。金属イオンを洗濯物の表面に付着させ、その効果を発揮させるのがねらいである。弱いながらも水流が生じていれば、洗濯機１の運転が終了してしまつたと使用者が誤解するおそれがないため、やるやかにを行う。しかしながら、すすぎ工程の途中であることを使用者に認識させる手だてがあれば、例えば操作／表示部８１に表示を出して使用者の注意を喚起することができる。をやめ、水を静止状態に置いておく構わない。

#### 【０１４０】

洗濯物が金属イオンを吸着するのに十分な程度に設定した弱水流期間の後、ステップＳ４２５に進む。ここでは再び強い水流（強水流）で含押しのを行う。これにより、洗濯物の中で金属イオンの行き渡っていない箇所にも金属イオンを送り込み、しっかりと付着させる。

#### 【０１４１】

ステップＳ４２５の後、ステップＳ４０６に移る。ステップＳ４０６ではバルブセータ８３が小刻みに反転して洗濯物をほぐす。これにより洗濯槽３０の中に洗濯物がバランス良く配分されるようにし、脱水回転に備える。

#### 【０１４２】

図１５はステップＳ４２２からステップＳ４０６までに於ける各構成要素の動作を示すシーケンス図である。

#### 【０１４３】

各ステップの時間配分の一例を掲げる。ステップＳ４２３（強水流）は４分、ステップＳ４２４（弱水流）は４分１５秒、ステップＳ４２５（強水流）は５秒、及びステップＳ４０８（バランス）は１分４０秒とする。ステップＳ４２３からステップＳ４０６までのトータル時間は１０分となる。弱水流期間を水流の静止期間に置き換えてもよい。

#### 【０１４４】

注水すすぎが選択された場合は、ステップＳ４２５（強水流）は５秒から１分に延長され、一点鎖線で示すようにメイン給水弁５０αが開いて給水を行う。またこのとき、ステップＳ４０６（バランス）は４５秒となる。

#### 【０１４５】

水流を生じさせるとき、モータ４１はＯＮ（正転）、ＯＦＦ、ＯＮ（逆転）、ＯＦＦを周期的に繰り返す。ＯＮ時間とＯＦＦ時間の比率は水量及び／又は洗濯物量によって異なる。例えば定格負荷時の時間比率（ＯＮ／ＯＦＦ）は次のようになる。

ステップＳ４２３（強水流）： １．９／０．７

ステップＳ４２４（弱水流）： ０．６／１０．０

ステップ 8425 (強水流) : 1.4 / 1.0

ステップ 8406 (バランス) : 0.9 / 0.4

【0146】

最終すすぎ工程で金属イオンを投入することとした場合は、投入しない場合に比べ工程のトータル時間が長くなる。金属イオンが洗濯物に十分に吸着されるにはある程度の時間を必要とするため、このようなプログラムとしたのである。これにより、金属イオンを洗濯物に十分に付着させ、所期の抗菌効果を発揮させることができる。

【0147】

ステップ 8423 (強水流) とステップ 8424 (弱水流) の時間配分は、洗濯槽 30 内の水量及び／又は洗濯物量にかかわらず一定とすることができる。このようにすれば、制御のプログラミングが容易になる。

【0148】

ステップ 8423 (強水流) とステップ 8424 (弱水流) の時間配分を、洗濯槽 30 内の水量及び／又は洗濯物量に応じて変化させることとしてもよい。このようにすれば、強水流期間と弱水流期間の比率を水量や洗濯物量に応じて適切に設定でき、布傷みを低減し、電力も不必要に消費しないこととすることができる。

【0149】

金属イオンと仕上剤 (柔軟剤) とは、本来は別々に投入するのが望ましい。というのは、金属イオンが柔軟剤成分に接触すると化合物に変化し、金属イオンによる抗菌効果が減殺されるからである。しかしながら、すすぎ水の中にはかなりの量の金属イオンが最後まで残り続ける。また効果減殺分は金属イオンの濃度設定によりある程度補償可能である。そこで、金属イオンと仕上剤 (柔軟剤) を同時投入し、抗菌性付与の効果は多少低下するものの、別々に投入してそれぞれにすすぎを行う場合に比べてすすぎ時間を短縮し、家事の効率化を図ったものである。

【0150】

金属イオンと仕上剤 (柔軟剤) が洗濯槽 30 の中で出会うのは仕方がないにせよ、洗濯槽 30 に入るまでは接触を避けるのが望ましい。本実施形態の場合、金属イオンはメイン給水経路 52a から洗剤室 54 を通って洗濯槽 30 に投入される。仕上剤 (柔軟剤) は仕上剤室 55 から洗濯槽 30 に投入される。このように金属イオンをすすぎ水に投入するための経路と、仕上剤をすすぎ水に投入するための経路とが別系統のため、洗濯槽 30 の中で出会うまでは金属イオンと仕上剤 (柔軟剤) との接触は生じず、金属イオンが高濃度の仕上剤 (柔軟剤) に接触して化合物となり、抗菌力を失うということがない。

【0151】

なお、最終すすぎの場合にも洗濯槽 30 の中にすすぎ水をためておいてすすぎを行う「ためすすぎ」を実行するものとして説明を進めたが、「注水すすぎ」で最終すすぎを行ってもよい。その場合、注ぎかける水は金属イオン添加水であるものとする。

【0152】

「注水すすぎ」の場合、注ぐ水の中に金属イオンを投入できるようにする。このようにすれば、注水すすぎ時にも水中の金属イオン濃度が低下することがなく、必要な量の金属イオンを洗濯物に付着させることができる。抗菌効果に重きを置かない場合は、金属イオン非添加水を注ぐこととして、電極 113、114 の消耗を抑えることができる。

【0153】

さて、第 1 の仕上物質である金属イオンの投入と第 2 の仕上物質である仕上剤 (柔軟剤) の投入はいずれも任意選択事項である。一方の投入をやめることもでき、両方とも投入をやめることもできる。両方とも投入をやめる場合はステップ 8420 からステップ 8401 に進むことになるが、これについては前に述べた。ここからは 2 種類の仕上物質のうち一方だけを投入する場合について説明する。

【0154】

ステップ 8421 において、投入すべき仕上物質が金属イオンと柔軟剤の 2 種類でないとなれば、その一方のみの投入が選択されているということである。この場合はステップ 8

10

20

30

40

50

4 2 6 に進む。

【0155】

ステップS426では、投入すべき仕上物質が金属イオンであるかどうかを確認する。金属イオンであればステップS427に進む。そうでなければステップS428に進む。

【0156】

ステップS427ではメイン給水弁50aが開き、メイン給水経路52aに水が流れる。サブ給水弁50bは開かない。イオン溶出ユニット100に水が流れると、駆動回路120が電極113、114の間に電圧を印加し、電極構成金属のイオンを水中に溶出させる。洗濯槽30に所定量の金属イオン添加水が投入され、以後金属イオン非添加水を設定水位まで注げばすすぎ水の金属イオン濃度が所定値に達すると判断されたとところで電極113、114への電圧印加は停止する。イオン溶出ユニット100が金属イオンを生成しなくなった後もメイン給水弁50aは給水を続け、洗濯槽30の内部の水位が設定水位に達したところで給水を止める。

【0157】

ステップS427の後、ステップS428に進む。以後、金属イオンと仕上剤（柔軟剤）を同時投入したときと同じようにステップS423（強水流）→ステップS424（弱水流）→ステップS425（強水流）→ステップS406（バランス）と進む。弱水流期間は水流の静止期間に置き換えることができる。

【0158】

ステップS426で、投入すべき仕上物質が金属イオンではないとなった場合には、仕上剤（柔軟剤）が単独で投入されるということである。このときはステップS428に進む。

【0159】

ステップS428ではメイン給水弁50aとサブ給水弁50bの両方が開き、メイン給水経路52aとサブ給水経路52bの両方に水が流れる。ただしイオン溶出ユニット100は駆動されず、金属イオンの生成は行われない。サイホン作用を起こさせるに十分な水が仕上剤室55に注ぎ込まれ、仕上剤（柔軟剤）がサイホン部57を通じて洗濯槽30に投入された後は、サブ給水弁50bは閉じる。

【0160】

メイン給水弁50aはサブ給水弁50bが閉じた後も給水を続け、洗濯槽30の内部の水位が設定水位に達したところで給水を止める。

【0161】

ステップS428の後、ステップS428に進む。以後、金属イオンと仕上剤（柔軟剤）を同時投入したときと同じようにステップS423（強水流）→ステップS424（弱水流）→ステップS425（強水流）→ステップS406（バランス）と進む。弱水流期間は水流の静止期間に置き換えることができる。

【0162】

このように、仕上物質を1種類しか投入しない場合でも強水流→弱水流→強水流の各ステップを実行し、仕上物質が確実に洗濯物に付着するようにする。ただし各ステップの時間配分は、金属イオンと仕上剤（柔軟剤）とで同じである必要はないので、それぞれに適合するように調整して設定する。

【0163】

仕上剤（柔軟剤）の場合、洗濯物に付着させるのに金属イオンのように長い時間をかける必要がない。そこで、ステップS428の後にステップS423（強水流）とS406（バランス）のみを置き、ステップS423（強水流）も例えば2分間といった短い時間で済ませることが可能である。

【0164】

ステップS406でうまくバランスがとれなかったとすると、それに続く脱水工程で洗濯機1は大きく振動する。洗濯物のアンバランスによる振動はタッチセンサ、ショックセンサ、加速度センサなどの物理的な検知手段により、又はモータ41の電圧／電流パターン

10

20

30

40

50

を解析するなどのソフトウェア的な検知手段により、検知される。

【0165】

アンバランスが検知された場合は、洗濯槽 80 の脱水回転が中止され、もう一度水を注いで、バランスをとり直す「バランス修正すずぎ」が行われる。

【0166】

図 16 は「バランス修正すずぎ」における各構成要素の動作を示すシーケンス図である。給水の後、▲1▼でしっかりとを行い、洗濯物の配置状態を変化させる。その後

▲2▼で小刻みなを行い、脱水回転再開に備えて洗濯物のバランスを整える。時間配分は、例えば給水が 2 分 5 秒、▲1▼が 1 分、▲2▼が 80 秒とされる。

【0167】

の際、モータ 41 は ON（正転）、OFF、ON（逆転）、OFF を周期的に繰り返す。ON 時間と OFF 時間の比率は水量及び又は洗濯物量によって異なる。例えば定格負荷時の時間比率（ON/OFF）は次のようになる。

▲1▼： 1.9 / 0.7

▲2▼： 0.9 / 0.4

【0168】

最終すずぎ工程において金属イオンが投入された後の脱水工程でアンバランスが検知された場合には、金属イオンを投入しなかった場合のアンバランス検知時とは異なる処理が実行される。

【0169】

第 1 の「異なる処理」は、「金属イオン添加水を給水してバランス修正すずぎを行うこと」である。このようにすれば、新たに水を注いでバランス修正すずぎを行う場合でも、その水に金属イオンが添加されているため、洗濯物に施した抗菌処理の効果が薄れない。

【0170】

このように金属イオン添加水を給水してバランス修正すずぎを行う場合、金属イオン投入量をそれ以前の工程における金属イオン投入量より少なくするとよい。このようにすれば、一度金属イオンで処理した洗濯物に、不必要に多量の金属イオンを補給することがなく、金属イオンの消費を抑えることができる。

【0171】

第 2 の「異なる処理」は、「給水されているのが金属イオン非添加水であることを表示及び又は報知しつつ金属イオン非添加水を給水して行うバランス修正すずぎ」である。

【0172】

バランス修正時に金属イオン添加水を使用すると、設計寿命より早く電極 113、114 の金属が消費され、金属イオンを使用できなくなる時期が早く到来する可能性がある。上記のようにすれば、金属イオンの消費を抑えるために金属イオン非添加水でバランス修正すずぎを行った場合にはその旨を操作/表示部 81 で表示する、あるいは音声で報知するなどの手段により、使用者に対し所望の抗菌効果が得られない可能性があることを教えることができる。

【0173】

第 3 の「異なる処理」は、「脱水回転の中止と、アンバランスを検知した旨の表示及び又は報知」である。

【0174】

このようにすれば、バランス修正すずぎなどを実施せず、アンバランスが生じていることを使用者に知らせて使用者の手で洗濯物のバランスを修正してもらうことにより、金属イオンの消費を抑えつつ、使用者が期待している抗菌効果を得ることができるとする。

【0175】

アンバランス検知が複数回にわたる場合、回によって実行される処理を変えることができるとする。

【0176】

10

20

30

40

50

アンバランスを検知する度に金属イオン添加水でバランス修正すずぎを行っていたのでは金属イオンのもととなる金属、すなわち電極 113、114 が早く減耗してしまふ。上記のようにすれば、金属イオン添加水の使用を伴わないバランス修正の処理などともとり混ぜることにより、電極 113、114 の減耗を抑えることができる。

【0177】

洗濯機 1 の操作の選択肢において、「アンバランス検知後の処理」の選択肢を複数種類用意し、実行される処理の種類及び／又は順序を選択可能とすることができ、

【0178】

このようにすれば、金属イオンを惜しみなく使って抗菌効果を維持することを優先させるか、あるいは金属イオンの節約を優先させるかなど、使用者の意向に応じた処理をさせることができる。

【0179】

イオン溶出ユニット 100 を駆動するにあたり、駆動回路 120 の定電流回路 125 は電極 113、114 間を流れる電流が値一定となるよう電圧を制御する。これにより、単位時間あたりの金属イオン溶出量が一定になる。単位時間あたりの金属イオン溶出量が一定であれば、イオン溶出ユニット 100 に流す水量とイオン溶出時間を制御することにより洗濯槽 30 内の金属イオン濃度を制御することができることになり、所望の金属イオン濃度を得るのが容易になる。

【0180】

この時電極 113、114 間を流れる電流は直流である。もしこれが交流である、次の現象が起きる。すなわち、金属イオンが例えば銀イオンの場合、一旦溶出した銀イオンが、電極の極性が反転したときに、 $Ag + e^{-} \rightarrow Ag^{+}$  という逆反応によって電極に戻ってしまう。直流であればそのようなことはない。

【0181】

電極 113、114 の内、陰極として使用される側にはスケールが析出する。極性を反転しないまま直流を流し続け、スケールの堆積量が多くなると、電流が流れにくくなり、金属イオンを所定レートで溶出することが難しくなる。また陽極として使用される電極だけ減耗が早まる「片減り」の問題も発生する。そこで、電極 113、114 の極性は周期的に反転させる。

【0182】

電極 113、114 は金属イオンの溶出を続けるうちに次第に減耗し、金属イオンの溶出量が減少する。使用が長期にわたれば金属イオンの溶出量が不安定になったり、所定の溶出量を確保できなくなったりする。そのため、イオン溶出ユニット 100 は交換可能とされ、電極 113、114 の寿命が来れば新しいユニットに交換できるようにになっている。さらに、電極 113、114 が耐用限界に達したことを操作／表示部 81 を通じて使用者に報知し、イオン溶出ユニット 100 の交換などのメンテナンスを促すようになっている。

【0183】

以上、本発明の実施形態につき説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。

【0184】

また本発明は、上記実施形態でとり上げたような形式の全自動洗濯機の他、横型ドラム（タンブラー方式）、斜めドラム、乾燥機兼用のもの、又は二層式など、あらゆる形式の洗濯機に適用可能である。

【0185】

【発明の効果】

本発明によれば、洗濯工程中の所定工程で、抗菌性を有する金属イオンを水に投入することができるようにした洗濯機において、金属イオンを投入することとした場合に金属イオンを洗濯物に十分付着させ、所期の抗菌効果を発揮させることができる。また金属イオンを投入して洗濯物に接触する工程においては、強水流により金属イオンを水中に均一に分

10

20

30

40

50

散させ、また洗濯物の隅々にまで金属イオンを行き届かせるとともに、弱水流期間（又は静止期間）で金属イオンを洗濯物に十分に付着させることができる。これにより、洗濯物の布傷みを早めることもなく、電力消費を増大させることもなくなる。また金属イオン投入後に実行される洗濯槽の脱水回転時にアンバランスを検知した場合は、金属イオンを投入しなかった場合とは異なる、金属イオンの抗菌効果に配慮したバランス修正処理を実行することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の一実施形態に係る洗濯機の垂直断面図

【図 2】給水口の模型的垂直断面図

【図 3】洗濯機内部の部分上面図

10

【図 4】イオン溶出ユニットの上面図

【図 5】図 4 の A-A 線に沿って切断した垂直断面図

【図 6】図 4 の B-B 線に沿って切断した垂直断面図

【図 7】イオン溶出ユニットの水平断面図

【図 8】電極の斜視図

【図 9】イオン溶出ユニットの駆動回路図

【図 10】洗濯工程全体のフローチャート

【図 11】洗い工程のフローチャート

【図 12】すすぎ工程のフローチャート

【図 13】脱水工程のフローチャート

20

【図 14】最終すすぎ工程のフローチャート

【図 15】最終すすぎ工程のシーケンス図

【図 16】バランス修正すすぎのシーケンス図

【符号の説明】

1 洗濯機

10 外箱

20 水槽

30 洗濯槽

33 パルセータ

40 駆動ユニット

30

50 給水弁

50a メイン給水弁

50b サブ給水弁

53 給水口

54 洗剤室

55 仕上剤室

68 排水弁

80 制御部

81 操作／表示部

100 イオン溶出ユニット

40

113、114 電極


120 駆動回路

125 定電流回路


150 電極駆動回路

180、181 ストレナー


【図 1】




【図 2】




【図 3】



【図 4】




【図 5】







【图 1 2】




```


graph TD
    Start([START]) --> S501[S501]
    S501 --> Drain[排水]
    Drain --> S502[S502]
    S502 --> DrainSlow[低速脱水]
    DrainSlow --> S503[S503]
    S503 --> DrainFast[高速脱水]
    DrainFast --> S504[S504]
    S504 --> Stop[停止处理]
    Stop --> End([RETURN])

```

【例 15】

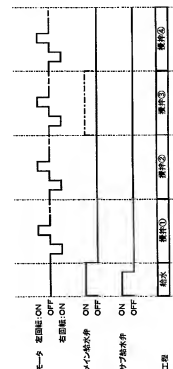

【図 16】



---

フロントページの続き

(72)発明者 平本 理恵

大阪府大阪市阿倍野区長池町2-2番2-2号 シャープ株式会社内

Ｆターム(参考) 3B155 AA01 AA03 AA14 AA15 AA17 AA21 CB06 CB38 FA04 GA14

GA25 GB10 GC01 LB02 LB05 LB35 LC06 LC07 MA02 MA06

MA07 MA08